

## 1. Modelo Ecofold 235 (3211.750)

Medidas 600x400x235 mm

La caja plegable Ecofold 235 ventilada mantiene la calidad y frescura del producto durante toda la cadena de suministro. Su alto índice de plegado permite optimizar los retornos y reducir costes logísticos.

Diseñada para manipulación manual y automatizada, ofrece una estructura higiénica y fácil de limpiar. Los laterales ventilados favorecen el drenaje y la circulación del aire, mientras que sus paredes lisas protegen el contenido. Los refuerzos estructurales garantizan alta resistencia con un peso reducido.

### Especificaciones

**Longitud máxima exterior (L):** 600 mm

**Anchura máxima exterior (W):** 400 mm

**Altura máxima exterior (H):** 235 mm

**Longitud mínima interior (Li):** 566 mm

**Anchura mínima interior (Wi):** 366 mm

**Altura útil interior (Hi):** 221 mm

**Altura incremental de apilado (Ha):** 225 mm

**Ratio de plegado:** 81,3 %

**Peso neto:** 2,1 kg

**Tolerancia de peso:**  $\pm 5$  %, salvo indicación en contrario

**Volumen útil:** 45,5 L

**Capacidad de carga individual:** 20 kg

**Carga estática máxima:** 250 kg

**Carga dinámica máxima:** 250 kg

**Material principal:** PP (Polipropileno)

**Tipo de base:** Perforada

**Rango de temperatura de trabajo:** -20 °C a 40 °C





## 2. Modelo Ecofold 235 Lite (3225.750)

Medidas 400x300x235 mm

La caja plegable Ecofold 235 Lite ventilada mantiene la calidad y frescura del producto durante toda la cadena de suministro. Su alto índice de plegado permite optimizar los retornos y reducir costes.

Diseñado para manipulación manual y automatizada, ofrece una estructura higiénica y fácil de limpiar. Los laterales ventilados favorecen el drenaje y la circulación del aire, mientras que sus refuerzos garantizan resistencia con un peso reducido.

### Especificaciones

**Longitud máxima exterior (L):** 600 mm

**Anchura máxima exterior (W):** 400 mm

**Altura máxima exterior (H):** 235 mm

**Longitud mínima interior (Li):** 566 mm

**Anchura mínima interior (Wi):** 366 mm

**Altura útil interior (Hi):** 221 mm

**Altura incremental de apilado (Ha):** 225 mm

**Ratio de plegado:** 81,3 %

**Peso neto:** 2,1 kg

**Tolerancia de peso:**  $\pm 5$  %, salvo indicación en contrario

**Volumen útil:** 45,5 L

**Capacidad de carga individual:** 20 kg

**Carga estática máxima:** 250 kg

**Carga dinámica máxima:** 250 kg

**Material principal:** PP (Polipropileno)

**Tipo de base:** Perforada

**Rango de temperatura de trabajo:** -20 °C a 40 °C





### 3. Modelo Ecofold 190 (3212.750)

Medidas 600x400x190 mm

La caja plegable Ecofold 190 ventilada mantiene la calidad y frescura del producto durante toda la cadena de suministro. Su alto índice de plegado permite optimizar los retornos y reducir costes logísticos.

Diseñado para manipulación manual y automatizada, ofrece una estructura higiénica y fácil de limpiar. Los laterales ventilados favorecen el drenaje y la circulación del aire, mientras que sus refuerzos garantizan resistencia con un peso reducido.

#### Especificaciones

**Longitud máxima exterior (L):** 600 mm

**Anchura máxima exterior (W):** 400 mm

**Altura máxima exterior (H):** 190 mm

**Longitud mínima interior (Li):** 566 mm

**Anchura mínima interior (Wi):** 366 mm

**Altura útil interior (Hi):** 176 mm

**Altura incremental de apilado (Ha):** 180 mm

**Ratio de plegado:** 76,7 %

**Peso neto:** 1,9 kg

**Volumen útil:** 36 L

**Capacidad de carga individual:** 20 kg


**Carga estática máxima sobre el producto inferior de una pila:** 250 kg

**Carga dinámica máxima sobre el producto inferior de una pila:** 250 kg

**Material principal:** PP (Polipropileno)

**Tipo de base:** Perforada

**Rango de temperatura de trabajo:** -20 °C a 40 °C

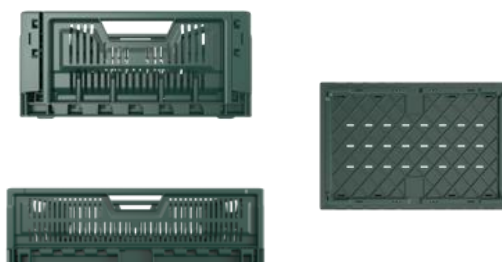



#### **4. Modelo Ecofold 115 (3213.750)**

Medidas 600x400x115 mm

La caja plegable Ecofold 115 ventilada mantiene la calidad y frescura del producto durante toda la cadena de suministro. Su alto índice de plegado optimiza los retornos y reduce costes.

Diseñado para manipulación manual y automatizada, ofrece una estructura higiénica y fácil de limpiar. Los laterales ventilados favorecen el drenaje y la circulación del aire, mientras que sus refuerzos garantizan resistencia con un peso reducido.

##### **Especificaciones**

**Longitud máxima exterior (L):** 600 mm

**Anchura máxima exterior (W):** 400 mm

**Altura máxima exterior (H):** 115 mm

**Longitud mínima interior (Li):** 566 mm

**Anchura mínima interior (Wi):** 366 mm

**Altura útil interior (Hi):** 101 mm

**Altura incremental de apilado (Ha):** 105 mm

**Ratio de plegado:** 60 %

**Peso neto:** 1,52 kg

**Tolerancia de peso:**  $\pm 5$  %, salvo indicación en contrario

**Volumen útil:** 21 L

**Capacidad de carga individual:** 15 kg


**Carga estática máxima:** 250 kg

**Carga dinámica máxima:** 250 kg

**Material principal:** PP (Polipropileno)

**Tipo de base:** Perforada

**Rango de temperatura de trabajo:** -20 °C a 40 °C

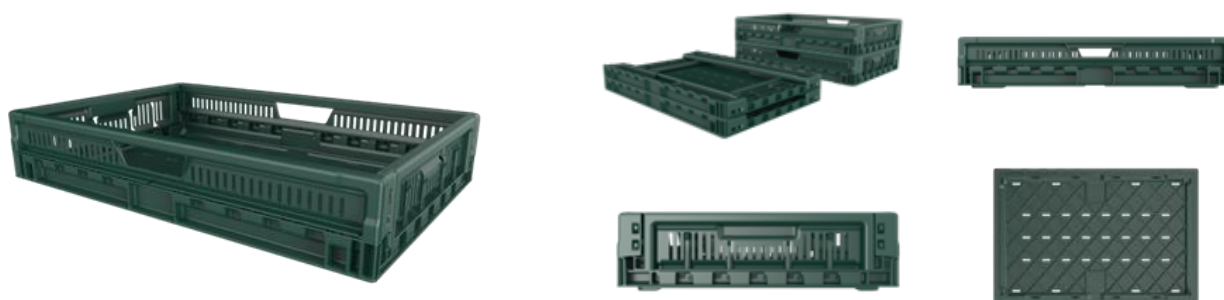

## 5. Modelo Ecofold 165 (3218.750)

Medidas 600x400x165 mm

La caja plegable Ecofold 165 ventilada mantiene la calidad y frescura del producto durante toda la cadena de suministro. Su alto índice de plegado optimiza los retornos y reduce costes.

Diseñado para manipulación manual y automatizada, ofrece una estructura higiénica y fácil de limpiar. Los laterales ventilados favorecen el drenaje y la circulación del aire, mientras que sus refuerzos garantizan resistencia con un peso reducido.

### Especificaciones

**Longitud máxima exterior (L):** 600 mm

**Anchura máxima exterior (W):** 400 mm

**Altura máxima exterior (H):** 165 mm

**Longitud mínima interior (Li):** 566 mm

**Anchura mínima interior (Wi):** 366 mm

**Altura útil interior (Hi):** 151 mm

**Altura incremental de apilado (Ha):** 155 mm

**Ratio de plegado:** 72,9 %

**Peso neto:** 1,78 kg

**Volumen útil:** 30 L

**Capacidad de carga individual:** 15 kg

**Carga estática máxima:** 250 kg

**Carga dinámica máxima:** 250 kg

**Material principal:** PP (Polipropileno)

**Tipo de base:** Perforada

**Rango de temperatura de trabajo:** -20 °C a 40 °C

